


# ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЖИТЛОВОЇ ВУЛИЦІ

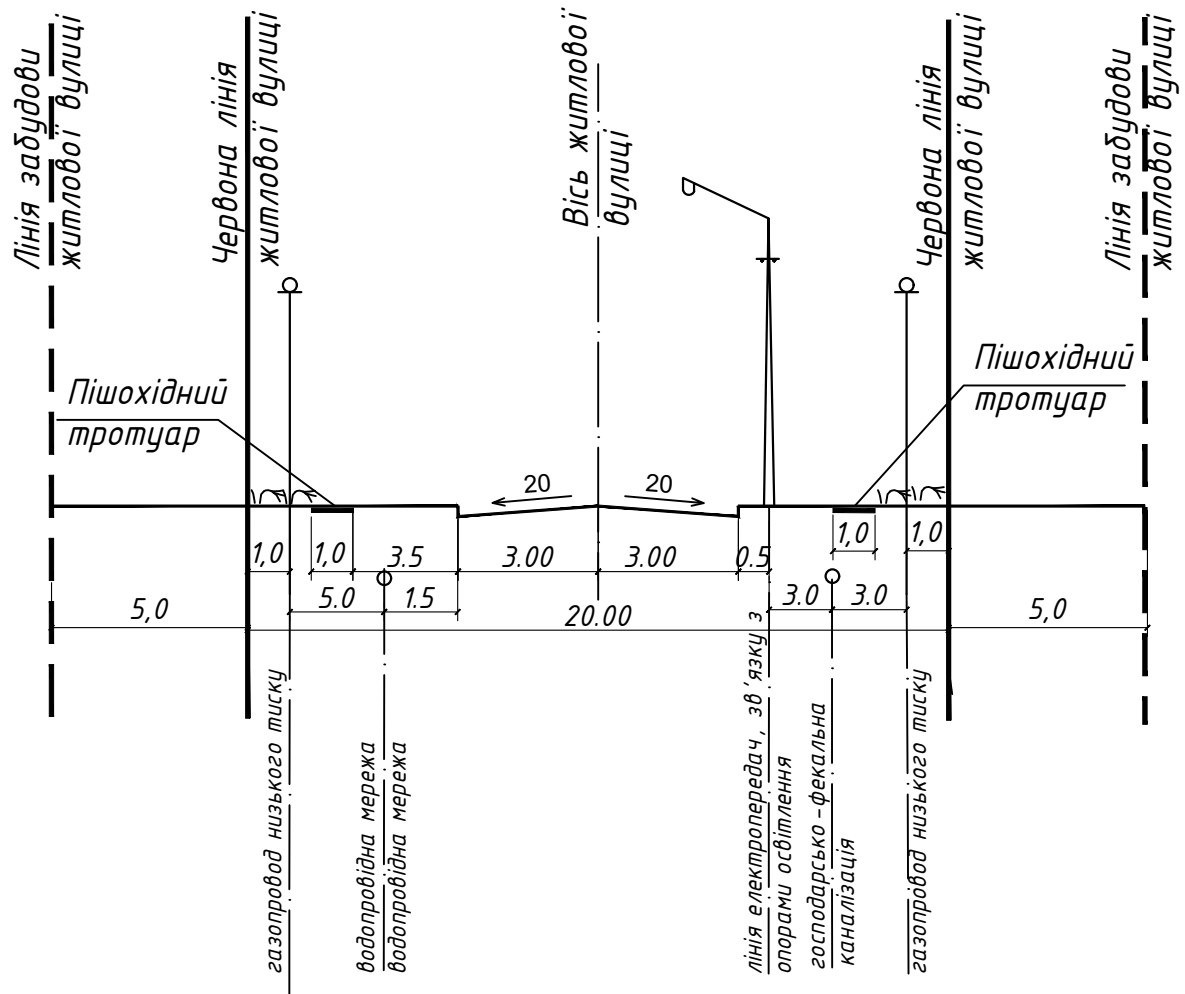

Розрахунок параметри житлової вулиці

	Категорія вулиці	Розрахункова швидкість руху км/г	Ширина смуги руху	Кількість смуг проїзної частини	Максимальний продольний нахил %	Мінімальний радіус кривих у плані, м	Ширина тротуара
Згідно нормативу	Житлова вулиця	40	3,0	2	60	-	1,0-1,5
За містобуд. розрахунком	Житлова вулиця	40	3,0	2	3-8.6	-	1,0-1,5

						1922 ДПТ			
						Сєверодонецька міська рада			
Змін	Кол.уч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата				
Розроб.	Ведєрнікова			<i>ВВ</i>	11.16	Детальний план території села Воеводівка м. Сєверодонецьк	Стадія	Лист	Листів
Перевір.	Медяник			<i>ММ</i>	11.16		ДПТ	6	6
ГАП	Харчов			<i>ХХ</i>	11.16				
ГАП	Медяник			<i>ММ</i>	11.16				
						Поперечний профіль вулиць			
						ПНВП «Промреконструкція» м. Сєверодонецьк			